

Beschrijving

De table top tafelwatertap AquaTop40 is met een combinatie van prestaties en robuust materiaal in een stijlvol design een interessante optie. Ongeacht op kantoor, openbare ruimtes of kantines: deze watervoorziening is overal op z'n plaats. Geniet u van gefilterd, ongekoeld of gekoeld, met of zonder koolzuur in een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. De uitgiftekop heeft een blauwe achtergrondverlichting. De zijkanten zijn gemaakt van wit plaatstaal en de voorzijde van wit kunststof. De ingebouwde UV-lamp in de uitloop voorkomt effectief bacteriënvorming én het water blijft altijd in hygiënische perfecte conditie.

Kratten met flessen inkopen, voorraden beheren en lege flessen retourneren: dat is voor u verleden tijd. En, u bespaart nog geld ook! Want vanaf circa 8 liter waterverbruik per dag (dit verhoudt zich ongeveer tot het verbruik van 5 medewerkers), geldt deze wijze van watervoorziening als gunstiger ten opzichte van gebruik van flessen.



- 1 Schakeltoets karaf / glas
- 2 Gekoeld, gefilterd water met koolzuur
- 3 Gekoeld, gefilterd water zonder koolzuur
- 4 Gefilterd water zonder koolzuur

Kenmerken

- Robuuste uitstraling
- Eenvoudig te reinigen
- Effectieve bescherming tegen bacteriënvorming door UV-verlichting in de uitloop
- Vrij programmeerbare toets voor karaf- of glasdosering
- Intuïtieve bediening door uitgiftekop met achtergrondverlichting
- Optioneel steriel filter op locaties met verhoogde hygiëne-eisen
- Coffema waterfilter AQ03M dubbelfiltratietechniek (membraansterkte 0,1 µm)

Technische specificaties


Afmetingen (B x H x D)	250 mm x 390 mm x 560 mm
Gewicht	30 kg
Drinkwatervoorziening	voor maximaal 80 personen
Uitgifte per minuut	0,6 l
Temperatuurbereik gekoeld water	5 - 16 °C
Temperatuurbereik bruisend water	2 - 10 °C
Bruisend water-boiler	1 l
Uitloophoogte (uit lekbak)	22,5 cm
UV-LED (bescherming tegen terugloop)	Reductie koloniegetallen in uitloop: 10 ⁻⁵
CO ₂ -voorziening	2 kg - 10 kg* (2 Kg brengt ca 350 L bruisend water op) (John Guest 6 mm) *afhankelijk van kamerformaat
Watersluiting	Vast (John Guest 8 mm)
Koudemiddel / Hoeveelheid	R290 / 45 g
Netaansluiting	230 V ~, 50 Hz
Zekering	1 x 16 A
Koelcapaciteit	40 l / h (Δ 10)
Vermogen	200 W

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 0900 2633362 • service@coffema.nl • www.coffema.nl


Vers water. Voor iedereen. Overal.

Dimensions

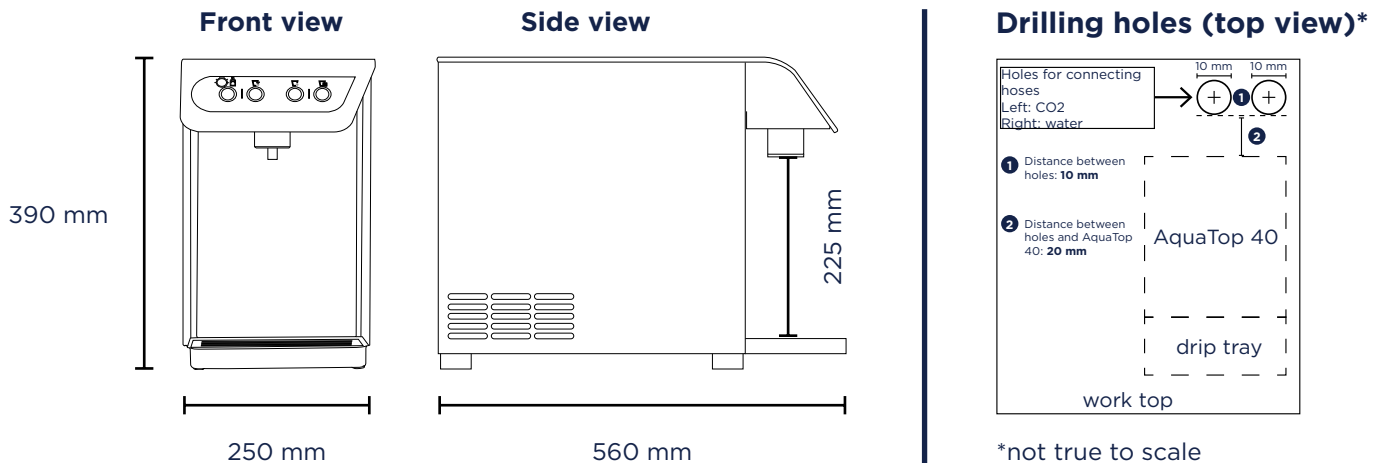

Structural requirements

- 1 The minimum distance between walls and items must be at least 50 mm. Ideal are 100 mm.
 - 2 Electrical connection: separate 230 V shockproof socket, secured with 16 A (recommendable is a ground fault circuit interrupter with 30 mA).
 - 3 Holes for connecting hoses (details see top view above). **IMPORTANT:** The holes need to be deburred to secure the connecting hoses.
 - 4 Water connection: 3/8" external thread with angle valve, min. 1.5 bar, max. 2.5 bar, pressure reducer (from 2.5 bar line pressure), backflow preventer and a separate, readily accessible, undeveloped stopcock (not more than 1,5 m away from the appliance). Aqua stop for the interruption of the water supply in case of a defect in the water-conducting system.
 - 5 Coffema water filter AQ03M with double filtration technology, active carbon block 0,5 µm combined with hollow fibre ultra vibration membrane 0,1 µm.
 - 6 CO2 cylinder, attachment via gas cylinder holder, note room size according to the CO2 cylinder.
Room size:
 2 kg CO2 cylinder = 15 m² area (at 2,5 m height)
 6 kg CO2 cylinder = 42 m² area (at 2,5 m height)
 10 kg CO2 cylinder = 75 m² area (at 2,5 m height)
 - 7 Placement in horizont position on an even, stable surface at a minimum height of 850 mm.
- i** If the room size is too low a CO2 detector is obligatory.
- i** This machine may only be operated in closed environments at a temperature between 5 °C and 30 °C and a humidity of maximum 80 %.

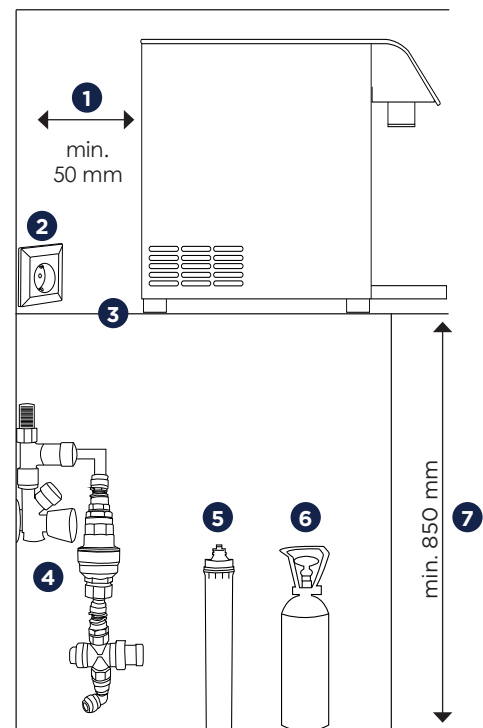

IMPORTANT:
This water dispenser may ONLY be operated and inspected by qualified persons!

Scope of delivery

- CO2 connection set (main pressure reducer CO2 7 bar, cylinder holder, ring wrench etc.)
- water connection set (pressure reducer, aqua stop, backflow preventer, connecting hoses)
- Coffema water filter AQ03 M with double filtration technology (membrane strength: 0,1 µm)
- sterile filter for special hygiene requirements
- CO2 detector
- disinfection spray
- cleaning detergent
- filter carbonated water

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN's-Hertogenbosch • Nederland
 Telefoon 0900 2633362 • service@coffema.nl • www.coffema.nl

Vers water. Voor iedereen. Overal.