



Beschrijving

Professionele kracht

De filterdragende espressomachine Carimali Diva Pro ondersteunt de bereiding van klassieke koffiespecialiteiten met technisch topniveau. Door een één-boiler-technologie zijn de prestaties grenzeloos, terwijl dat vergelijkbaar is met de individualiteit van een multiboiler-systeem. Zo kan voor elke zetgroep een individuele uitlooptemperatuur ingesteld worden. Ook temperatuurschommelingen tijdens het zetproces zijn hierdoor uitgesloten.

Naast de controle van temperatuur en een minimale belasting van het milieu, scoort de Carimali Diva Pro met zijn chique design en kleurrijke verlichting die volledig gepersonaliseerd kan worden ingesteld.

De Diva Pro beschikt zowel over een cappuccinatoren als optioneel over een programmeerbare barista-steam en is onder andere in matzwart beschikbaar.

Kenmerken



Heetwateruitloop voor de uitgifte van twee hoeveelheden heet water



Grote boilerinhoud voor hoge productiviteit en stabiele temperatuuruitgifte



Geen risico op brandwonden door gebruik van COOL TOUCH-stoompijpen



Volautomatische melkbereiding door één druk op de knop met ondersteuning van melkpomptechnologie

Technische specificaties


	2 groepen	3 groepen
Afmetingen (B x H x D)	800 mm X 574 mm X 515 mm	1020 mm X 574 mm X 515 mm
Touchscreen	Grafisch	Grafisch
Producttoetsen	2 x 5	3 x 5
Capaciteit stoomboiler	11,5 l	16 l
Watersluiting	Vast	Vast
Groepshoogte	Hoog	Hoog
Koppenwarmer	Standaard	Standaard
Uitloophoogte met koppenplateau	80 mm	80 mm
Uitloophoogte zonder koppenplateau	148 mm	148 mm
Gewicht	70 kg	88 kg
Netaansluiting	400 V-, 50 / 60 Hz	400 V-, 50 / 60 Hz
Zekering	3 x 16 A	3 X 16 A
Vermogen	5500 W	7000 W
Kleuren	Matzwart	Matzwart

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 0900 2633362 • service@coffema.nl • www.coffema.nl


Echt goede koffie voor iedereen en overal.

Afmetingen

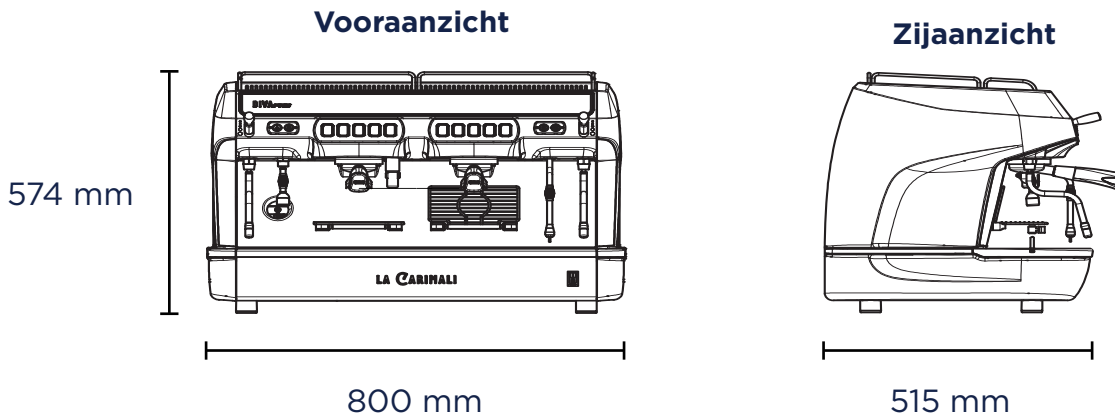

Aansluitingvoorzieningen

- 1 De afstand van de machine t.o.v. wanden moet minimaal 50 mm bedragen.
 - 2 Wateraansluiting: 3/8" buitendraad met hoekstopkraan, min. 1 bar, max. 6 bar, drukregelaar (vanaf 6 bar druk) en gescheiden, goed toegankelijk, onbelemmerde afsluiter (maximaal 1,5 m binnen bereik van het apparaat).
 - 3 Waterafvoer: max. 1.50 m verwijderd sifon met open trechter, min. 40 mm diameter en geschikt voor heet water.
 - 4 Elektrische aansluiting: separate CCE wandcontactdoos, 3 x 16 A afgezekerd, rood, 3P+N+E, 400 V. Deze wandcontactdoos dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar met maximaal 30 mA lekstroom.
 - 5 Waterfiltersysteem: een actief koolstoffilter word over het algemeen aanbevolen. Vanaf 6 °dKH een onthardingsfilter wordt sterk aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema. Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!
 - 6 Installatie in horizontale positie op een vlakke, stabiele ondergrond op een hoogte van min. 850 mm.
-  Deze machine mag alleen in gesloten omgevingen bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C en maximaal 70% luchtvochtigheid worden gebruikt.

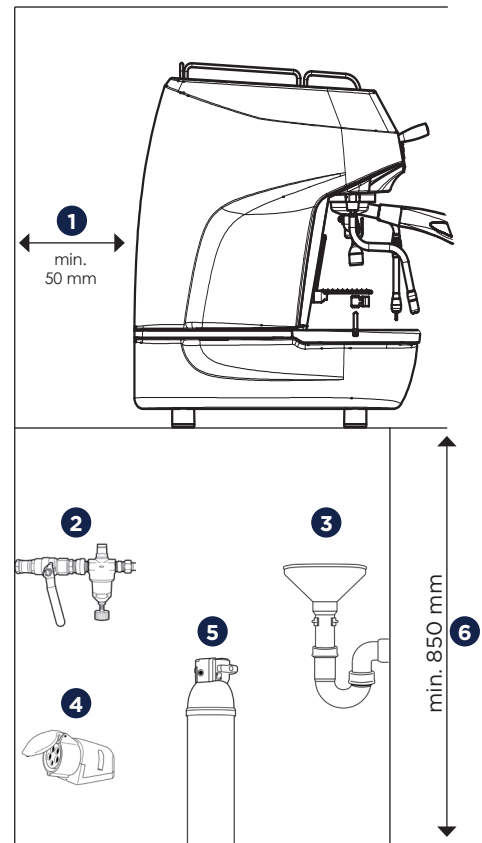

Optionele toebehoren



Coffema CXDT
Grind-on-demand molen met geïntegreerde tamper



Coffema Slingshot S75/S68
Volume-meting espressomolen



Coffema Tamper Puqpress
Precisietamper



ProFondi
Automatische filterdragerreiniger