

Beschrijving

De Carimali Optima Plus S overtuigt niet alleen door zijn uitgebreide reeks van warme dranken, maar zeer zeker ook door zijn energie-efficiëntie in combinatie met de gebruiksvriendelijkheid van een volautomatische koffiemachine en een hoogwaardig ontwikkeld 7"-Android-touchscreen-display. Deze kan worden ingericht met het design volgens de persoonlijke voorkeuren. Zo is het mogelijk eigen screensavers en productinformatie weer te laten geven in een gekleurd design.

De uitstekende score op het gebied van energie-efficiëntie wordt bereikt door een bespaarmodus waarbij de boilertemperatuur automatisch afneemt, zodra de machine gedurende een ingestelde tijd niet operationeel is. In dat geval wordt eveneens de verlichting en het display gedimd. Een sensor detecteert de toenadering van een willekeurig persoon en beëindigt de bespaarmodus.



Kenmerken



Intuïtieve bediening op een 7" touchscreen display



Gelijktijdige uitgifte van koffie en heet water door separate uitlopen



Stoompijp voor handmatig opschuimen van melk.



Optioneel Baristateam voor semi-automatisch opschuimen van melk



Inhoud voorkeuze: Klein naar groot
Sterkte voorkeuze: Mild naar sterk

Technische specificaties


Afmetingen (B x H x D)	324 mm x 814 mm x 560 mm
In hoogte verstelbare uitloop	95 mm - 195 mm
Maximale uitloophoogte	195 mm
Touchscreen	7"
Gewicht	48 kg
Aantal / capaciteit bonenstolpen	2 / 1,3 kg
Capaciteit lekbak	2 L
Capaciteit residubak	ca. 40 porties
Aantal mixers	2
Melkopschuimer	Evo-Milker (nieuwste generatie)
Capaciteit koffieboiler	1 L
Capaciteit stoomboiler	1,8 L
Wateraansluiting	Vast
Netaansluiting	400 V~, 50 Hz
Zekering	3 x 16 A
Geluidsniveau	< 70 dB
Vermogen	5900 W
Kleuren	Wit, zwart of matzwart

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 0900 2633362 • service@coffema.nl • www.coffema.nl


Echt goede koffie voor iedereen en overal.

Afmetingen

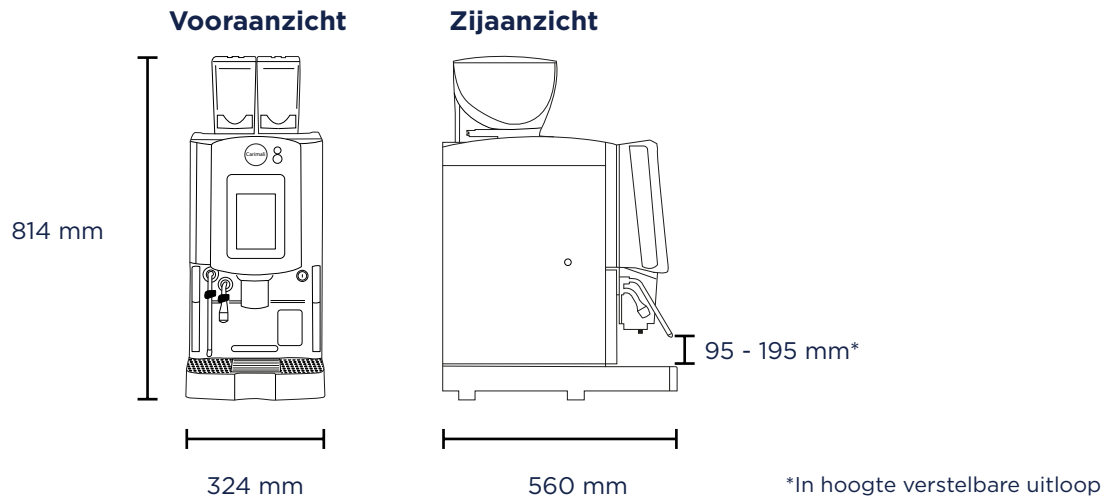

Aansluitingvoorzieningen

- 1 Afstand van de machine tot muren en voorwerpen moet min. 50 mm zijn.
 - 2 Wij adviseren min. 200 mm vrije ruimte boven de machine voor het vullen van de productcontainers.
 - 3 Wateraansluiting: 3/4" buitendraad met hoekstopkraan, min. 1 bar, max. 6 bar, drukregelaar (vanaf 6 bar druk) en gescheiden, goed toegankelijk, onbelemmerde afsluiter (maximaal 1,5 m binnen bereik van het apparaat).
 - 4 Waterafvoer: max. 1.50 m verwijderd sifon met open trechter, min. 40 mm diameter en geschikt voor heet water.
 - 5 Elektrische aansluiting: separate CCE wandcontactdoos, 3 x 16 A afgezekerd, rood, 3P+N+E, 400V. Deze wandcontactdoos dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar met maximaal 30 mA lekstroom.
 - 6 Waterfiltersysteem: een actief koolstoffilter wordt over het algemeen aanbevolen. Vanaf 6 °dKH een onthardingsfilter wordt sterk aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema. Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!
 - 7 Installatie in horizontale positie op een vlakke, stabiele ondergrond op een hoogte van min. 850 mm.
- i* Deze machine mag alleen in gesloten omgevingen bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C en maximaal 70% luchtvochtigheid worden gebruikt.

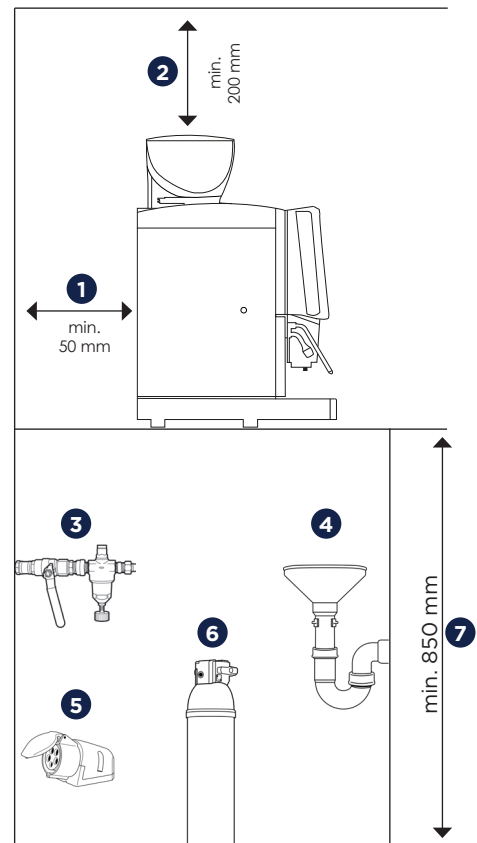

Optionele toebehoren

- Chocomodule voor warme drinkchocolade met verse melk
- Self-service-pakket (lekbak borging, koppenaanslag, afsluitbare productcontainers, koffieresidu doorvoer)
- Telemetrie: draadloze datatransfer voor reporting en onderhoud op afstand
- MDB-interface voor muntwisselaars, muntproevers en contactloze betalingssystemen
- Serieële interface voor koppeling aan kassasystemen
- Geïntegreerde kaart lezer voor kelnerkaarten, managerkaarten, waardekaarten en servicekaarten
- Waterafvoer
- Barista steam: stoompijp voor automatisch opschuimen en verwarmen van melk
- AquaModule: systeem voor mobiele water-voorziening

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 0900 2633362 • service@coffema.nl • www.coffema.nl

Écht goede koffie voor iedereen en overal.