

Beschrijving

Compact van formaat, krachtig in prestaties: de Kalerm E65 L-T overtuigt door een doordachte technische uitrusting en hoge gebruiksvriendelijkheid. Het 7-inch touchdisplay biedt een moderne, intuïtieve bediening. De stille precisie-molen zorgt ervoor dat elke koffieboon efficiënt en met behoud van aroma wordt verwerkt. De zetgroep met variabele capaciteit van 7 tot 14 g maakt een flexibele drankselectie mogelijk.

Twee thermoblokken zorgen voor de gelijktijdige bereiding van koffie en melkschuim, waardoor wachttijden aanzienlijk worden verkort. De afneembare bonencontainer van 1 kg en de ruime 6-liter watertank zorgen voor lange bedrijfsuren zonder onderbreking. Dit maakt de machine bijzonder geschikt voor locaties met hoge doorloop.



Highlights



Display met hoge resolutie voor intuïtieve bediening



Afneembare bonenreservoir



Snelle bereiding: gelijktijdige bereiding van koffie en melkschuim




6-liter watertank maakt lange gebruiksintervallen mogelijk

Technische specificaties

Afmetingen (B x H x D)	391 mm x 572 mm x 559 mm
Producten	max. 20
Gewicht	20 kg
Maximale kophoogte	155 mm
Inhoud bonenstolpen	1 kg
Aantal molens	1
Aantal thermoblocks	2
Capaciteit koffiediklade	ca. 50 porties (afhankelijk van puck dikte)
Drip tray capaciteit	2 l
Zetgroep volume	7 - 14 g
Watertoevoer	Vast water aansluiting of tank (6 l)
Aanbevolen jaarlijkse drankeenheden	12.500 koppen
Netaansluiting	230 V-, 50 / 60 Hz
Vermogen	3100 W
Zekering	1 x 16 A
Geluidsniveau	≤ 70 dB
Kleur	zilvergrijs

Afmetingen

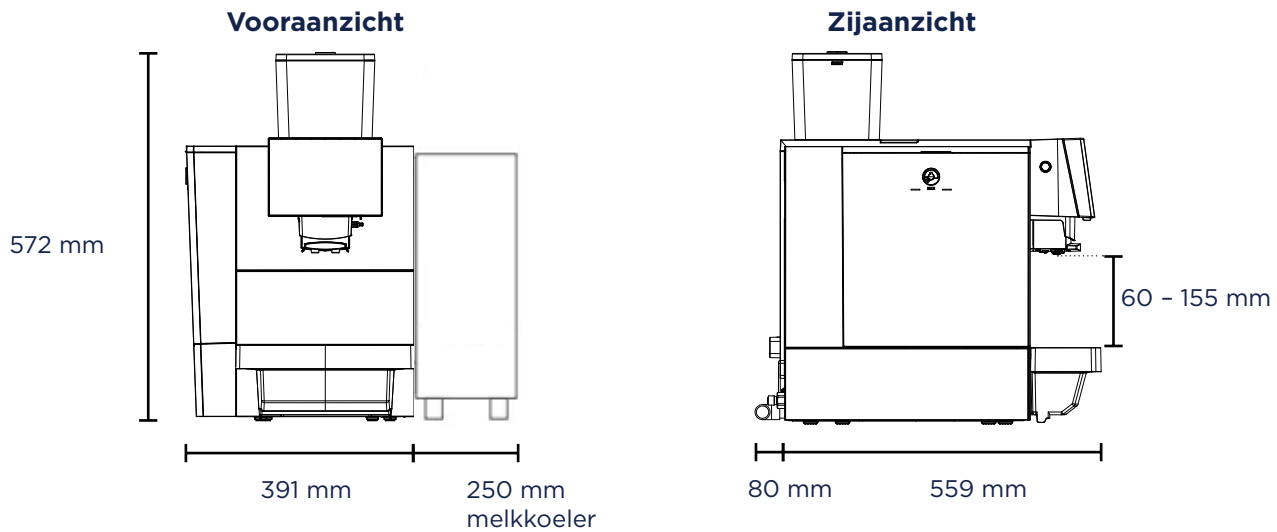

Aansluitingvoorzieningen


- 1 We adviseren een minimale vrije ruimte van 150 mm boven de machine voor het bijvullen.
- 2 De afstand tussen de machine en muren en objecten moet minstens 50 mm zijn. Een afstand van 100 mm vanaf de achterkant is vereist.
- 3 **Elektrische aansluiting:** afzonderlijk 230 V groep met 16 A zekering (RCD 30 mA aanbevolen).
- 4 **Installatie** op een vlakke, stabiele ondergrond met een diepte van ten minste 600 mm.

Bij een vaste wateraansluiting

- 5 Achter de machine: 80 mm uitsparing in het aanrecht voor water en afvalwater.
- 6 **Wateraansluiting:** 3/8" buitendraad met hoekventiel, min. druk: 1 bar, max. druk: 6 bar.
- 7 **Waterafvoer:** niet meer dan 1,50 m verwijderd van een open sifon, diameter minstens 40 mm en geschikt voor heet water.
- 8 Een waterfilter is verplicht.
Vanaf 6 °dKH wordt een WATERFILTER sterk aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema.
Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!

Bij gebruik van de watertank

- 9 Waterfilter: Een Brita Aqua Clean (CA6903) moet worden gebruikt.
- 10 **Telemetrie toegang:** Via WiFi of optioneel via LTE.

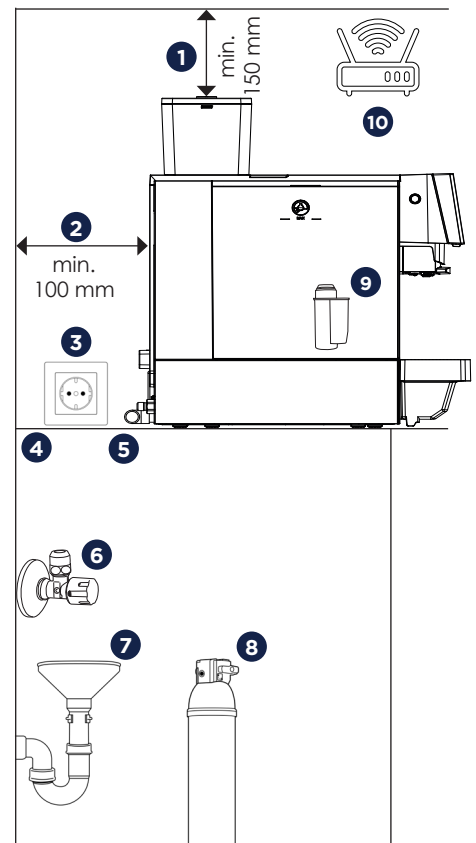

Bedrijfsomstandigheden: Deze machine mag alleen worden gebruikt in gesloten omgevingen bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C en een maximale luchtvochtigheid van 70%.

Accessoires

- Melkkoeler - technisch noodzakelijk voor gebruik met verse melk!
- Reinigingsabonnement - Z9003
- Internet-gebaseerde telemetrie
- Integratie van contactloos betaalsystemen via MDB-interface
- Residudoorvoerset