


Beschrijving

De E50LTC Pro is een compacte volautomatische koffiemachine. Het combineert krachtige technologie met intuïtieve bediening en levert koffie en melkproducten van consistent hoge kwaliteit. Met zijn strakke design en gebruiksvriendelijke bediening door twee gebruikersweergave: Standaard en Zelfbediening. Het innovatief melkopschuimsysteem levert romig schuim van meer dan 60 °C. Het intelligent spoelsysteem reinigt de interne slangen en onderdelen. Ideaal voor het serveren van een verscheidenheid aan heerlijke, hoogwaardige koffiedranken.



Highlights



Display met hoge resolutie voor intuïtieve bediening



Afneembare bonen reservoir



Schenkt hoogwaardig, hoge-temperatuur melkschuim




6-liter watertank maakt lange gebruiksintervallen mogelijk

Technische specificaties

Afmetingen (B x H x D)	391 mm x 582 mm x 500 mm
Producten	max. 20
Gewicht	20 kg
Maximale kophoogte	75 mm – 155 mm
Inhoud bonenstolpen	750 g
Aantal molens	1
Aantal thermoblocks	2
Capaciteit koffiediklade	ca. 35 porties (afhankelijk van puck dikte)
Drip tray capaciteit	2 l
Zetgroep volume	7 – 16 g
Watertoevoer	Vast water aansluiting of tank (6 l)
Aanbevolen jaarlijkse drankeenheden	12.500 koppen
Netaansluiting	230 V-, 50 / 60 Hz
Vermogen	1500 W
Zekering	1 x 16 A
Geluidsniveau	≤ 70 dB
Kleur	zwart

Afmetingen

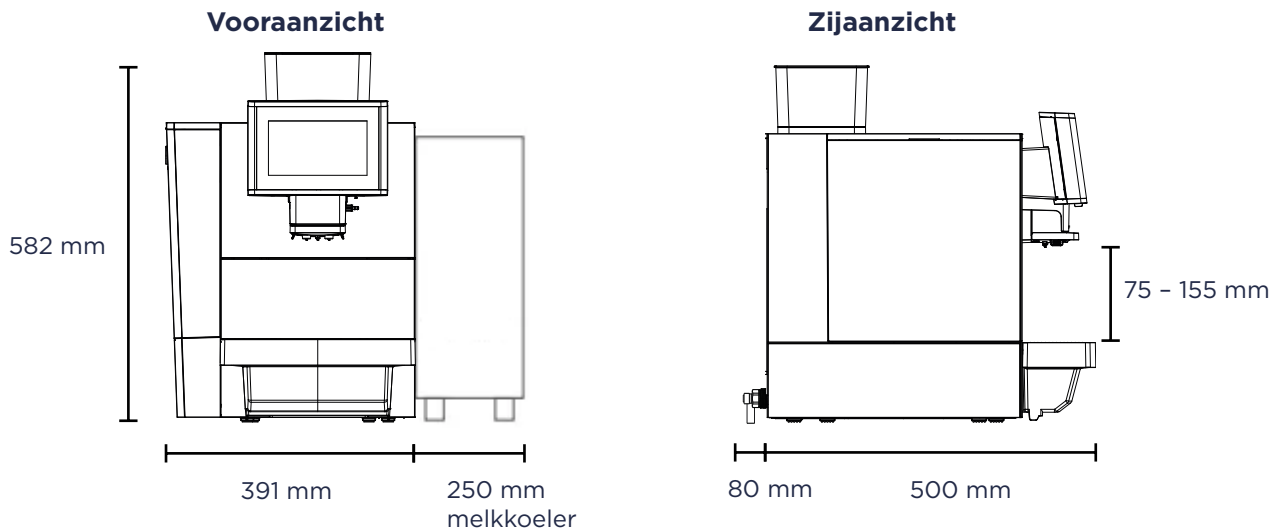

Aansluitingvoorzieningen

- 1 We adviseren een minimale vrije ruimte van 150 mm boven de machine voor het bijvullen.
- 2 De afstand tussen de machine en muren en objecten moet minstens 50 mm zijn. Een afstand van 100 mm vanaf de achterkant is vereist.
- 3 **Elektrische aansluiting:** afzonderlijk 230 V groep met 16 A zekering (RCD 30 mA aanbevolen).
- 4 **Installatie** op een vlakke, stabiele ondergrond met een diepte van ten minste 600 mm.


Bij een vaste wateraansluiting

- 5 Achter de machine: 80 mm uitsparing in het aanrecht voor water en afvalwater.
- 6 **Wateraansluiting:** 3/8" buitendraad met hoekventiel, min. druk: 1 bar, max. druk: 6 bar.
- 7 **Waterafvoer:** niet meer dan 1,50 m verwijderd van een open sifon, diameter minstens 40 mm en geschikt voor heet water.
- 8 Een waterfilter is verplicht.
Vanaf 6 °dKH wordt een WATERFILTER sterk aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema.
Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!

Bij gebruik van de watertank

- 9 Waterfilter: Een Brita Aqua Clean (CA6903) moet worden gebruikt.
- 10 **Telemetrie toegang:** Via WiFi of optioneel via LTE.

Bedrijfsomstandigheden: Deze machine mag alleen worden gebruikt in gesloten omgevingen bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C en een maximale luchtvochtigheid van 70%.

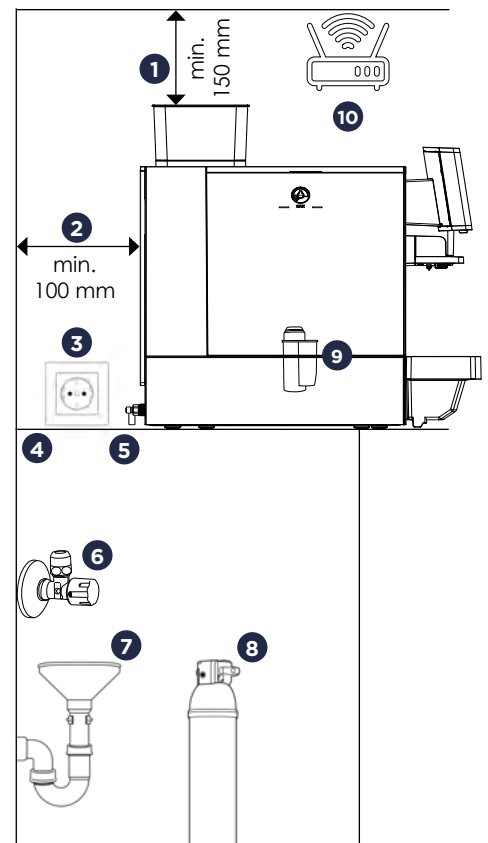

Accessoires

- Melkkoeler - technisch noodzakelijk voor gebruik met verse melk!
- Reinigingsabonnement - Z9003
- Internet-gebaseerde telemetrie
- Integratie van contactloos betaalsystemen via MDB-interface
- Residudoorvoerset

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN 's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 073-6137579 • service@coffema.nl • www.coffema.nl

v. 1, 24.06.2025

Echt goede koffie voor iedereen en overal.