

Perfekt melkschuim met één druk op de knop

HeyMilky is een automatische melkopschuimer die speciaal is ontworpen om nauwkeurig gedoseerd melkschuim te produceren in professionele koffiebars.

Met één druk op de knop levert het systeem melkschuim van topkwaliteit, met verschillende schuimstructuren en in de gewenste hoeveelheden. Dit vermindert het werk voor het barteam en wordt verspilling geminimaliseerd, vooral tijdens drukke periodes met een hoog volume aan bestellingen.

Zo werkt het

HeyMilky haalt de melk rechtstreeks uit een koeling die onder de machine is geplaatst. Vervolgens wordt de melk opgeschuimd en verwarmd met inductietechnologie. Het melkschuim wordt daarna met de gewenste structuur uitgegeven.

Kenmerken & Functies

- ❑ Meer dan 100 instelbare schuimtexturen
- ❑ Produceert warm en koud melkschuim
- ❑ Verwerkt met één druk op de knop twee soorten melk (koemelk en plantaardige alternatieven)
- ❑ Melkterugsysteem beperkt verspilling tot < 1%
- ❑ Automatische kalibratie en handmatig aanpassing mogelijk
- ❑ Automatisch reinigingsprogramma met een korte cyclustijd

Voordelen

- ❑ Volledig automatisch melkschuim met consistente resultaten
- ❑ Efficiëntere werkwijze: De Barista bereidt de koffie terwijl tegelijkertijd het melkschuim wordt geproduceerd
- ❑ Uiterst energiezuinig dankzij geavanceerde inductietechnologie



HeyMilky, zwart



Highlights

- ❑ 4.3-inch touchscreen
- ❑ LED verlichting
- ❑ 16 productkeuzeknoppen (touch)
- ❑ Geschikt voor melk en plantaardige dranken
- ❑ Eenvoudig in gebruik
- ❑ Metalen behuizing
- ❑ Enkele onderdelen van gerecycled (ESG)

Technische specificaties

Model	Milky
Afmetingen (B x H x D)	220 mm x 405 mm x 413 mm
Gewicht	15 kg
Netaansluiting	220-240 V~, 50/60 Hz
Vermogen	2300 W
Standby verbruik	10 W
Zekering	1 x 16 A
Geluidsniveau	< 70 dB
Kleur	zwart



Een koeling voor melkopslag is vereist.

Coffema B.V.


De Weegschaal 11a • 5215 MN 's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 073-6137579 • service@coffema.nl • www.coffema.nl

v. 1, 29.07.2026

Echt goede koffie voor iedereen en overal.

Afmetingen

Vooraanzicht

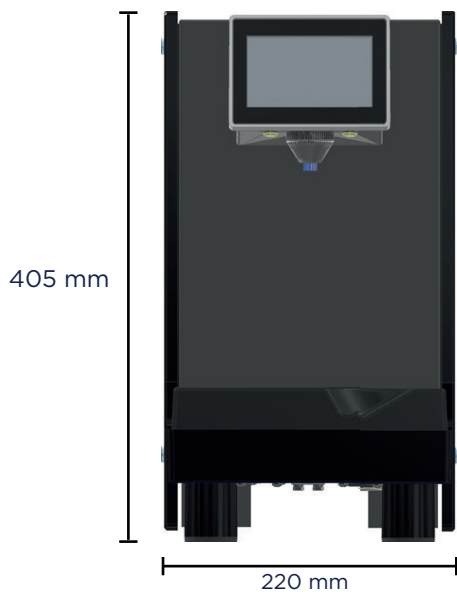

Zijaanzicht



Aansluitingvoorzieningen

- 1 Afstand van de machine tot muren en voorwerpen moet minimaal 150 mm zijn.
- 2 **Installatie**
 - Installatie op een vlakke, stabiele ondergrond op een hoogte van minimaal 850 mm. en een diepte van minimaal 570 mm.
 - Een uitsparing van Ø 65 mm in het werkblad onder de machine is noodzakelijk voor doorvoer van kabels en slangen.
- 3 **Elektrische aansluiting:**
 - Een separaat, afgezekerd met 16 A geaard contactdoos 230 V (aanbevolen is een FI-stroomonderbreker met 30 mA).
- 4 **Wateraansluiting:**
 - 3/8" met goed bereikbare hoekstopkraan (maximaal 1,5 m binnen bereik van machine)
 - Maximale leidingdruk 10 bar.
 - De watertemperatuur moet tussen 10 °C en 25 °C liggen.
- 5 **Waterafvoer (optioneel):**
 - 40-50 mm, syfon, open trechter geschikt voor heet water.

