

Beschrijving

Professionele kracht

Met het koffiespecialiteitenprogramma van de Carimali F 22 kunt u de klantenwens vervullen door ze te voorzien van een diversiteit aan koffiedranken. Met een capaciteit van ca 360 koppen per uur en bereiding van vier koffie koppen gelijktijdig is de F 22 een krachtpatser van formaat.

Voor elk koffierecept kan een individuele uitloop-temperatuur ingesteld worden voor een stabiele temperatuur uitgifte.

Met de twee coldtouch stoompijpen en de gedoseerde heetwater uitgifte is de F 22 dé complete krachtpatser.



Kenmerken



Heetwateruitloop voor de uitgifte van twee hoeveelheden heet water



Grote boilerinhoud voor hoge productiviteit en stabiele temperatuur-uitgifte



Geen risico op brandwonden door gebruik van Cold-touch stoompijpen



Volautomatische bereiding van vier koppen gelijktijdig

Technische specificaties


Afmetingen (B x H x D)	600 mm X 793 mm X 580 mm
LC Display	Grafisch
Producttoetsen	26
Capaciteit boiler	11 l
Uurcapaciteit	ca 360 koppen
In hoogte verstelbare uitloop	max 135 mm
Koppenwarmer	Standaard
Gewicht	76 kg
Netaansluiting	400 V-, 50 / 60 Hz
Wateraansluiting	Vast
Zekering	3 x 16 A
Vermogen	6500 W
Kleuren	Zwart

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN 's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 0900 2633362 • service@coffema.nl • www.coffema.nl

Echt goede koffie voor iedereen en overal.

Afmetingen

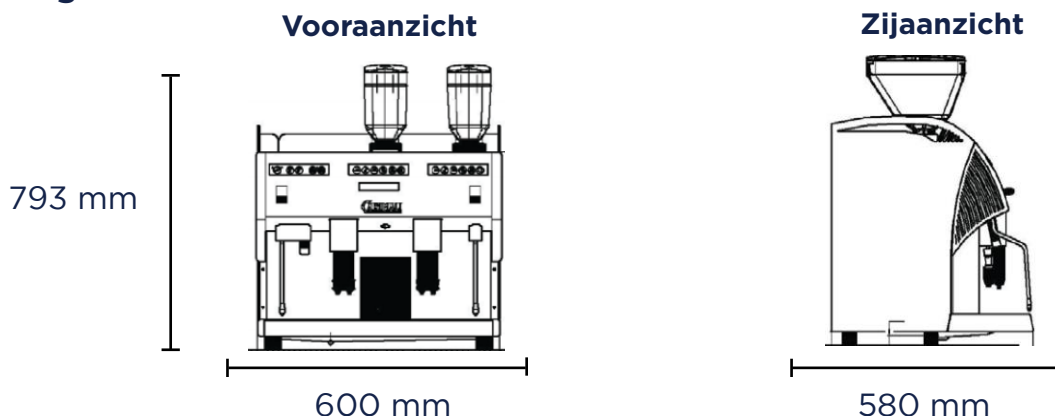

Aansluitingvoorzieningen

- 1 De afstand van de machine t.o.v. wanden moet minimaal 50 mm bedragen.
 - 2 Wateraansluiting: 3/8" buitendraad met hoekstopkraan, min. 1 bar, max. 6 bar, drukregelaar (vanaf 6 bar druk) en gescheiden, goed toegankelijk, onbelemmerde afsluiter (maximaal 1,5 m binnen bereik van het apparaat).
 - 3 Waterafvoer: max. 1.50 m verwijderd sifon met open trechter, min. 40 mm diameter en geschikt voor heet water.
 - 4 Elektrische aansluiting: separate CCE wandcontactdoos, 3 x 16 A afgezekerd, rood, 3P+N+E, 400 V. Deze wandcontactdoos dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar met maximaal 30 mA lekstroom.
 - 5 Waterfiltersysteem: een actief koolstoffilter word over het algemeen aanbevolen. Vanaf 6 °dKH een onthardingsfilter wordt sterk aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema. Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!
 - 6 Installatie in horizontale positie op een vlakke, stabiele ondergrond op een hoogte van min. 850 mm.
-  Deze machine mag alleen in gesloten omgevingen bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C en maximaal 70% luchtvochtigheid worden gebruikt.

