

Beschrijving

De Carimali Glow is een filterdragende espresso-machine die een ideale instap biedt in de wereld van professionele koffie, en indruk maakt met moderne technologie in een vooruitstrevend design.

- Verkrijgbaar met een, twee of drie zetgroepen afhankelijk van uw behoeften.
- De machine is voorzien van twee stoompijpjes (één bij de versie 1-groep) en een aparte heet wateruitloop.
- Ergonomisch geplaatste bedieningselementen ondersteunen efficiënte werkprocessen.
- Dankzij het hoge ontwerp en de inklapbare koppenplateau(s) kan ook hoger servies gemakkelijk worden geplaatst.
- Verstelbare LED's maken individuele verlichting van het werkgebied mogelijk.
- Een automatisch reinigingsprogramma zorgt voor een effectieve en grondige reiniging van de machine.




Carimali Glow, 2-groeps
Kleur: zwart



Carimali Glow, 1-groep
Kleur: zwart

Highlights

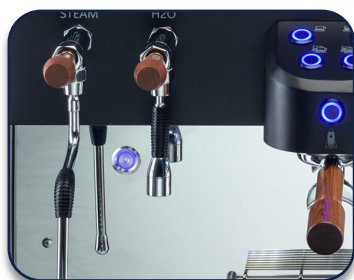

Stoompijpje en separate heetwateruitloop



Stoom en pompdruk display getoond via manometer




4 programmeerbare producttoetsen op iedere zetgroep

Technische specificaties


	1 groep	2 groepen	3 groepen
Zetgroepen	1	2	3
Afmetingen (B x H x D) in mm	450 mm x 450 mm x 552 mm	770 mm x 450 mm x 552 mm	1070 mm x 450 mm x 552 mm
Gewicht	40 kg	55 kg	70 kg
Minimale uitloophoogte (met uitgeklapt koppenplateau)	85 mm		
Maximale uitloophoogte (met ingeklapt koppenplateau)	145 mm		
Capaciteit boiler	5,5 l	11 l	14 l
Aanbevolen jaarlijkse drankenheden	20.000 koppen	40.000 koppen	50.000 koppen
Netaansluiting	230 V~, 50 / 60 Hz		400 V~, 50 / 60 Hz
Vermogen	1850 W	3100 W	6500 W
Zekering	1x16 A		3x16 A
Kleur	zwart / wit		

Afmetingen

Voorbeeld

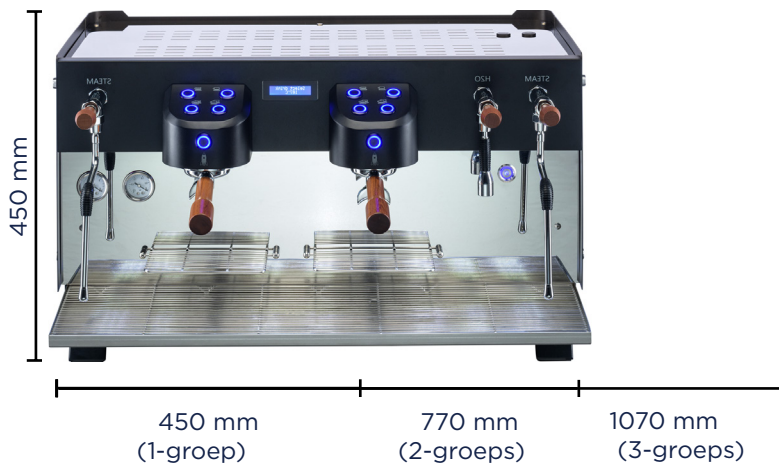


Zijaanzicht

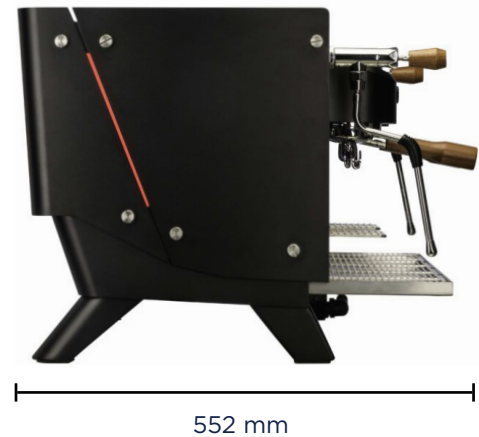

Aansluitingvoorzieningen

- 1 We adviseren een minimale vrije ruimte van 100 mm boven de machine.
 - 2 De afstand tussen de machine en muren en objecten moet minstens 50 mm zijn. Een afstand van 150 mm vanaf de achterkant is vereist.
 - 3 **Installatie** op een vlakke, stabiele ondergrond met een diepte van ten minste 600 mm.
 - 4 **Elektrische aansluiting:**
230 V: een separaat, afgezekerd met 16 A geaard contactdoos 230 V (aanbevolen is een FI-stroomonderbreker met 30 mA).
400 V: separate CCE wandcontactdoos, 3 x 16 A afgezekerd, rood, 3P+N+E, 400 V. Deze wandcontactdoos dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar met maximaal 30 mA lekstroom.
 - 5 **Wateraansluiting:** 3/8" buitendraad met hoekstopkraan, min. 1 bar, max. 10 bar, drukregelaar (vanaf 6 bar druk) en gescheiden, goed toegankelijk, onbelemmerde afsluiter (maximaal 1,5 m binnen bereik van het apparaat).
 - 6 **Waterafvoer:** max. 1.50 m verwijderd sifon met open trechter, min. 40 mm diameter en geschikt voor heet water.
 - 7 **Waterfiltersysteem:** een actief koolfilter wordt over het algemeen aanbevolen. Vanaf 6° dKH wordt een onthardingsfilter dringend aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema. Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!
- Bedrijfsomstandigheden:** Deze machine mag alleen worden gebruikt in gesloten omgevingen bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C en een maximale luchtvochtigheid van 70%.

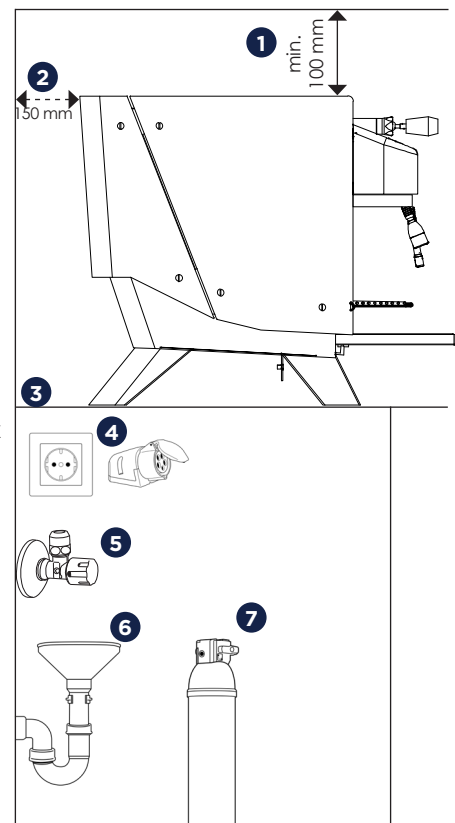

Accessoires

- Reinigingsabonnement (2gr) - Z9002.2
- Reinigingsabonnement incl melkreiniger - Z9002.3
- Uitkloplade Exclusief
- Filterdrager reiniger ProFondi Evo

! Voor een probleemloze en veilige werking van de machine raden wij aan Coffema-reinigingsproducten te gebruiken. Deze zijn speciaal voor de machine ontwikkeld.