

Beschrijving

De Carimali UltraSmart springt met zijn 10"-touchscreen echt in het oog. Tot wel 30 verschillende warme dranken kunnen worden bereid, waarbij er telkens zelfs 12 gelijktijdig afgebeeld kunnen worden. Uiteraard inclusief koffie, verse melk, instant of heetwater-producten. Het display kan in eigen persoonlijk design worden uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om gepersonaliseerde video's, muziek of foto's weer te geven op de machine.



Kenmerken



10"-Touchscreen



USB-poort: Installeer video's, muziek of foto's



MTT-melkpompsysteem : voor constante kwaliteit melkschuim



Power Clean: Garandeert maximale hygiëne voor melksysteem en stoomboiler

Technische specificaties


Versie	Verse melk	
Afmetingen (B x H x D)	324 mm x 717 mm x 560 mm	
Touchscreen	10"	
Producttoetsen	max. 30 Tot 12 gelijktijdig in display	
Aantal / Capaciteit bonenstolpen	2 / á 0,6 kg	
Aantal / Capaciteit productcontainer	1 / 2 l	
Capaciteit koffieboiler	0,6 l	
Capaciteit stoomboiler	0,6 l	
Capaciteit residubak	ca. 40 porties	
Capaciteit lekbak	2 l	
In hoogte verstelbare uitloop	95 mm - 155 mm	
Maximale uitloophoogte	155 mm	
Aantal molens	2	
Aantal mixers	1	
WATERAANSLUITING	Vast	
Gewicht	35 kg	
Netaansluiting	230 V~, 50 Hz	
Zekering	1 x 16 A	
Geluidsniveau	< 70 dB	
Vermogen	3150 W	
Kleur	Zwart	

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN 's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 0900 2633362 • service@coffema.nl • www.coffema.nl


Echt goede koffie voor iedereen en overal.

Afmetingen

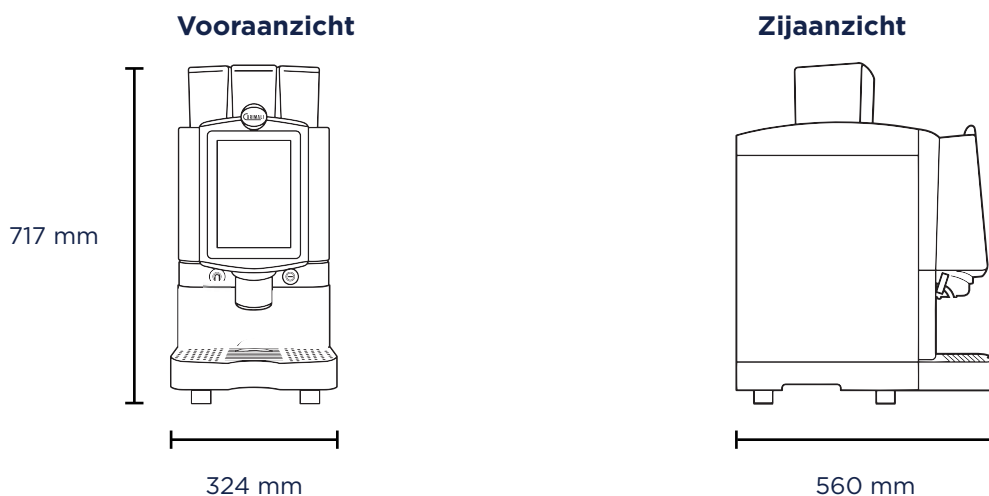

Aansluitingvoorzieningen

- 1 Afstand van de machine tot muren en voorwerpen moet min. 50 mm zijn.
 - 2 Wij adviseren min. 200 mm vrije ruimte boven de machine voor het vullen van de productcontainers.
 - 3 Elektrische aansluiting: een separaat, afgezekerd met 16 A geaard contactdoos 230 V (aanbevolen is een FI-stroomonderbreker met 30 mA).
 - 4 Wateraansluiting: 3/4" buitendraad met hoekstopkraan, min. 1 bar, max. 6 bar, drukregelaar (vanaf 6 bar druk) en gescheiden, goed toegankelijk, onbelemmerde afsluiter (maximaal 1,5 m binnen bereik van het apparaat).
 - 5 Waterfiltersysteem: een actief koolstoffilter wordt over het algemeen aanbevolen. Vanaf 6 °dKH een onthardingsfilter wordt sterk aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema. Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!
 - 6 Waterafvoer: max. 1.50 m verwijderd sifon met open trechter, min. 40 mm diameter en geschikt voor heet water.
 - 7 Installatie in horizontale positie op een vlakke, stabiele ondergrond op een hoogte van min. 850 mm.
- i** Deze machine mag alleen in gesloten omgevingen bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C en maximaal 70% luchtvochtigheid worden gebruikt.

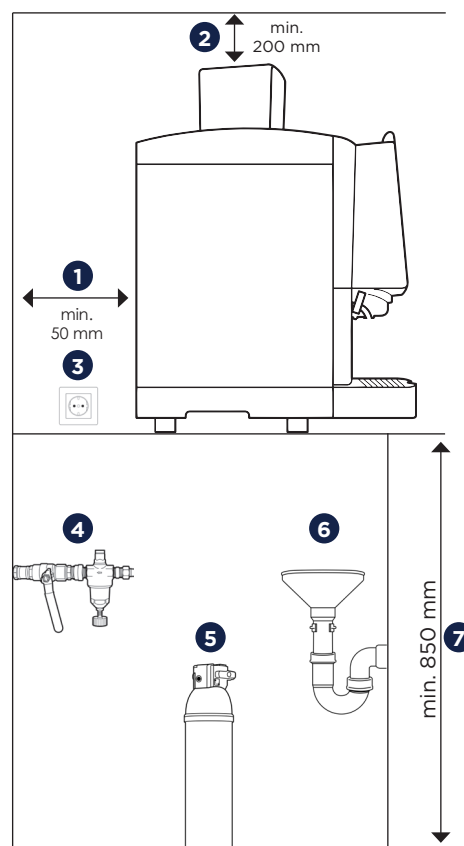

Optionele toebehoren

- Self-service-pakket (lekbak borging, koppenaanslag, afsluitbare productcontainers, koffieresidu doorvoer)
- Telemetrie: draadloze datatransfer voor reporting en onderhoud op afstand
- MDB-interface voor muntwisselaarm muntproever en contactloze betalingssystemen
- Serieële interface voor koppeling aan kassasystemen
- Geïntegreerde kaartlezer voor kelnerkaarten, managerkaarten, waardekaarten en servicekaarten
- AquaModule: systeem voor mobiele watervoorziening

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN 's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 0900 2633362 • service@coffema.nl • www.coffema.nl

Echt goede koffie voor iedereen en overal.