

Beschrijving

Deze moderne volautomatische machine met een extra-groot, 10.1-inch touchscreen display voldoet aan elke individuele drankwens. Of het nu gaat om specialiteiten met koffie, espresso, verse melk, instantproducten of heet water. De Kalerm Y780 C-M biedt een ruime keuze aan dranken door twee aparte containers voor koffiebonen en instant ingrediënten.

De drie bedrijfsmodi maken het mogelijk om het display in verschillende bedrijfsscenario's te gebruiken. Het display kan worden aangepast, met gepersonaliseerde advertenties, berichten of instructies en kunnen tijdens het gebruik worden weergegeven. Niet alleen doet zijn hoogwaardige industriële ontwerp uit Duitsland de machine opvallen, de aanpasbare LED-verlichting geeft ook de status van de machine aan in verschillende kleuren.

Voor kantoorgebruik kan elke medewerker een profiel aanmaken en zijn gepersonaliseerde dranken opslaan. Automatische reiniging van alle melkleidingen (indien gebruikt met de optionele Kalerm melkkoeler) vereenvoudigt onderhoud en zorgt voor een hygiënische werking.



Highlights




Display met hoge resolutie met diverse display-scenario's



Meer dan 30 selecteerbare koffiespecialiteiten



Separate heetwateruitloop en inklapbaar koppenplateau




Programmeerbare dranken. Display voor advertenties

Technische specificaties

Afmetingen (B x H x D)	380 mm x 690 mm x 560 mm
Producten	> 30
Gewicht	33 kg
Maximale kophoogte	Niveau 1 = 100 mm, Niveau 2 = 160 mm
Aantal / Inhoud bonenstolpen	2 / 1200 g
Aantal / Inhoud instantcanister	2 / 1200 g
Aantal molens	2
Aantal mixers	2
Koffieboiler capaciteit	0,7 l
Stoomboiler capaciteit	0,6 l
Capaciteit koffiediklade	ca. 45 porties (afhankelijk van puck dikte)
Drip tray capaciteit	2 l
Zetgroep volume	9 - 22 g
Watertoevoer	Vast water aansluiting of tank (4 l)
Aanbevolen jaarlijkse drankeenheden	25.000 koppen
Netaansluiting	230 V-, 50 / 60 Hz
Vermogen	2600 W
Zekering	1 x 16 A
Geluidsniveau	≤ 70 dB
Kleur	zwart

Afmetingen

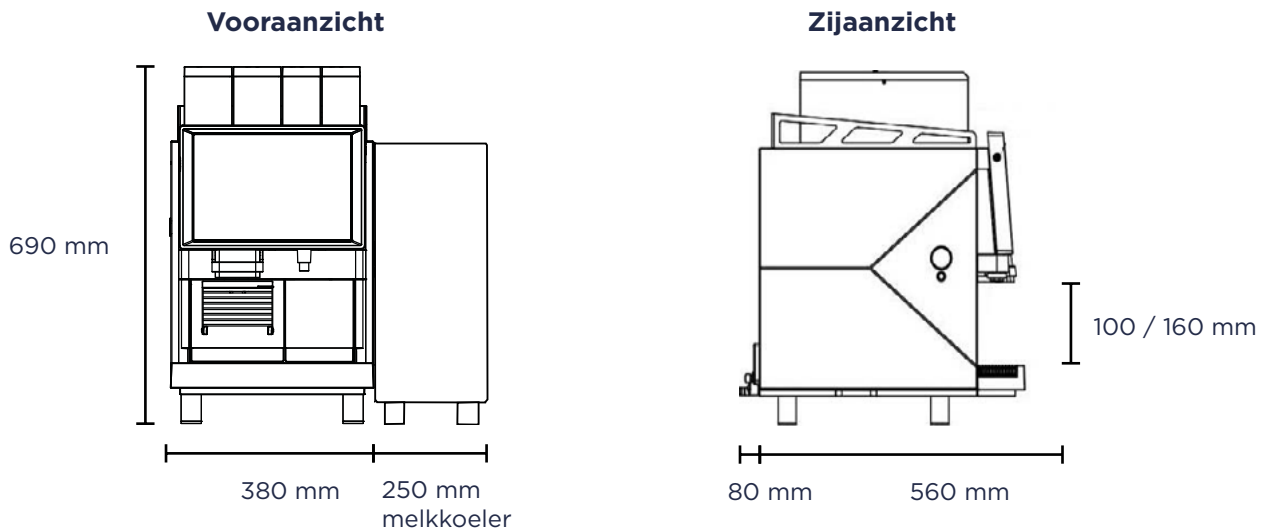

Aansluitingvoorzieningen

- 1 We adviseren een minimale vrije ruimte van 150 mm boven de machine voor het bijvullen.
- 2 De afstand tussen de machine en muren en objecten moet minstens 50 mm zijn. Een afstand van 100 mm vanaf de achterkant is vereist.
- 3 **Elektrische aansluiting:** afzonderlijk 230 V groep met 16 A zekering (RCD 30 mA aanbevolen).
- 4 **Installatie** op een vlakke, stabiele ondergrond met een diepte van ten minste 660 mm.

Bij een vaste wateraansluiting


- 5 Achter de machine: 80 mm uitsparing in het aanrecht voor water en afvalwater.
- 6 **Wateraansluiting:** 3/8" buitendraad met hoekventiel, min. druk: 1 bar, max. druk: 6 bar.
- 7 **Waterafvoer:** niet meer dan 1,50 m verwijderd van een open sifon, diameter minstens 40 mm en geschikt voor heet water.
- 8 Een waterfilter is verplicht.

Vanaf 6 °dKH wordt een WATERFILTER sterk aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema.

Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!

Bij gebruik van de watertank

- 9 Waterfilter: Een Brita Aqua Aroma Crema (Q0051) moet worden gebruikt.
- 10 **Telemetrie toegang:** Via WiFi of optioneel via LTE.

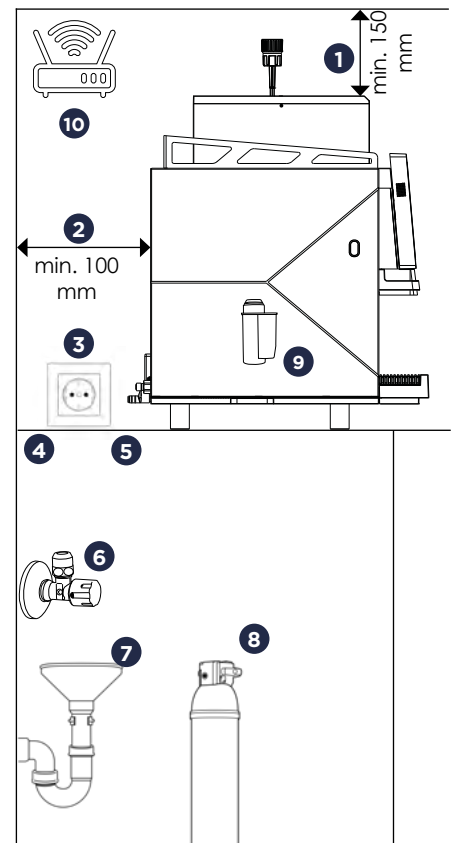

Bedrijfsomstandigheden: Deze machine mag alleen worden gebruikt in gesloten omgevingen bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C en een maximale luchtvochtigheid van 70%.

Accessoires

- Melkkoeler - technisch noodzakelijk voor gebruik met verse melk!
- Reinigingsabonnement - Z9003
- Internet-gebaseerde telemetrie
- Integratie van contactloos betaalsystemen via MDB-interface
- Residudoorvoerset