



BlueDot



BlueDot Plus

Beschrijving

De Carimali BlueDot is een volautomatische specialiteitenmachine met een aanbevolen dagcapaciteit van 80 koppen koffie of koffiespecialiteiten. De machine is ontworpen voor zowel kantooromgevingen, alsmede de horeca. Hoge flexibiliteit en meerdere configuraties zijn enkele pluspunten van de BlueDot. Bovendien kan de machine ondanks z'n compacte afmetingen uitgevoerd worden met twee zetsystemen. Een hogeresolutie kleurendisplay kenmerkt de BlueDot, waarbij de Plus-versie zelfs is uitgevoerd met een 7"-touchscreen.

Kenmerken

- MaxSave: gepatenteerde energiebespaartechnologie
- 6 verlichte producttoetsen (alleen voor BlueDot)
- Separate heetwateruitgifte
- 4.3"-kleurendisplay / 7"-touchscreen
- Automatische bereiding van koffiespecialiteiten met verse melk of topping
- Uitgifte van twee verschillende instant producten (bijv. choco, Wiener melange)
- Wataansluiting vast / tank

Technische specificaties


BlueDot / BlueDot Plus	Melk / Topping
Afmetingen (B x H x D)	368 mm x 585 mm x 550 mm
Producttoetsen	6 (verlichte op BlueDot)
Gewicht	27 kg / 25 kg
Wegklapbaar koppenplateau	80 / 170 mm
Maximale uitloophoogte	170 mm
Aantal / capaciteit bonenstolpen	2 (à 0,6 kg)
Aantal / capaciteit instantcontainers	2 (à 1,1 l)
Capaciteit koffieboiler	0,6 l
Aantal molens	2
Aantal mixers	2
Capaciteit residubak	ca. 40 porties
Capaciteit lekbak	0,6 l
Wataansluiting	Vast / watertank (versie jolly)
Capaciteit watertank	4 l
Netaansluiting	230 V~, 50 Hz
Zekering	1 x 16 A
Geluidsniveau	< 70 dB
Vermogen	1700 W
Kleuren	Zwart / Wit

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 0900 2633362 • service@coffema.nl • www.coffema.nl


Echt goede koffie voor iedereen en overal.

Afmetingen

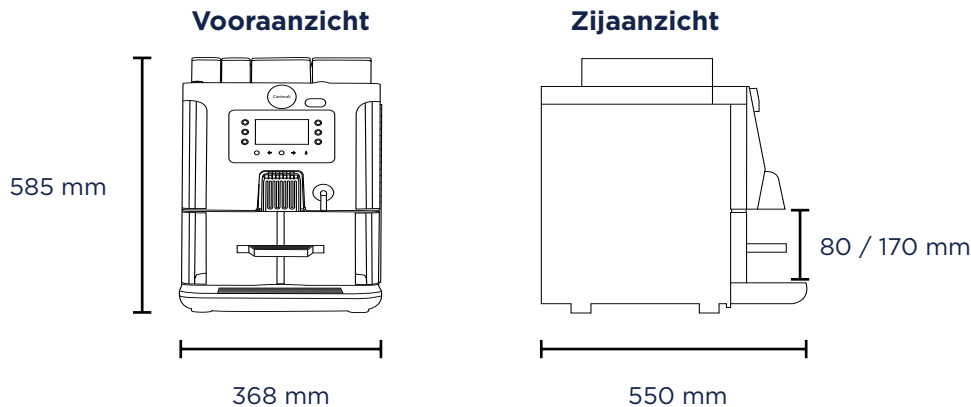

Aansluitingvoorzieningen

- 1 Afstand van de machine tot muren en voorwerpen moet min. 150 mm zijn.
 - 2 Elektrische aansluiting: een separaat, afgezekerd met 16 A geaard contactdoos 230 V (aanbevolen is een FI-stroomonderbreker met 30 mA).
 - 3 Wij adviseren min. 200 mm vrije ruimte boven de machine voor het vullen van de productcontainers.
 - 4 (Alleen bij watertank): Waterfilter: een waterfilter wordt over het algemeen aanbevolen. Vanaf 6 °dKH een onthardingsfilter wordt sterk aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema. Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!
 - 5 (Alleen bij vaste wateraansluiting) Wateraansluiting: 3/4" buitendraad met hoekstopkraan, min. 1 bar, max 6 bar, drukregelaar (vanaf 6 bar druk) en gescheiden, goed toegankelijk, onbelemmerde afsluiter (maximaal 1,5 m binnen bereik van het apparaat).
 - 6 (Alleen bij vaste wateraansluiting) Waterfiltersysteem: een actief koolstoffilter wordt over het algemeen aanbevolen. Vanaf 6 °dKH een onthardingsfilter wordt sterk aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema. Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!
 - 7 (Alleen bij vaste wateraansluiting) Waterafvoer: max. 1.50 m verwijderd sifon met open trechter, min. 40 mm diameter en geschikt voor heet water.
 - 8 Installatie in horizontale positie op een vlakke, stabiele ondergrond op een hoogte van min. 850 mm.
- i** Deze machine mag alleen in gesloten omgevingen bij een temperatuur tussen 5 ° C en 30 ° C en maximaal 70% luchtvochtigheid worden gebruikt.

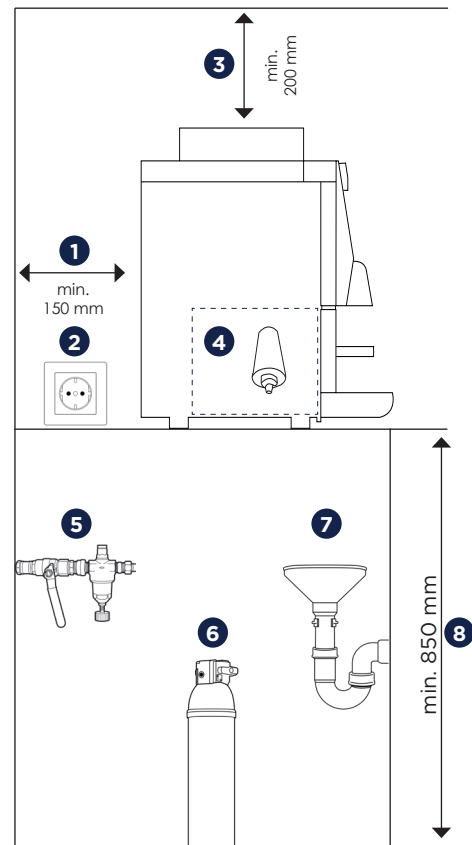

Optionele toebehoren

- Residu doorvoerkit
- Bonenstolp á 1,2 kg
- Productcontainer á 1,8 l
- Waterfilter
- KIT GSM Modem
- MDB Interface
- Muntwisselaar (inclusief behuizing)
- Muntproever (inclusief behuizing)
- Aroma fan
- Standby-functie (en sensor voor kopjesherkenning)
- Afvoerkit
- Standaard: 22 mm, 45 mm

Coffema B.V.

De Weegschaal 11a • 5215 MN's-Hertogenbosch • Nederland
Telefoon 0900 2633362 • service@coffema.nl • www.coffema.nl

Echt goede koffie voor iedereen en overal.